


# WRM60/4

Druckgussanlage für Sanitärkeramik

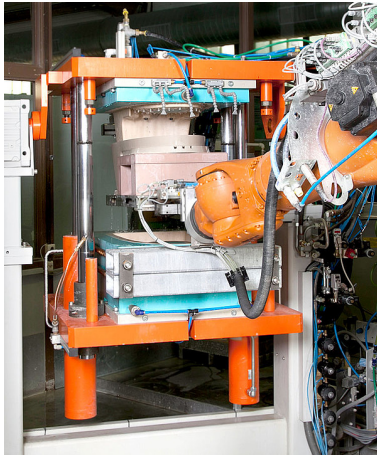

## Vorteile

---

- Hohl- und Kernguss-fähig
- Modular ausbaubar
- Schließkraftnachführung
- Hoch produktiv und flexibel
- Energieeffizient und leise

## Technische Informationen

---

- Anzahl der Druckgussformen: 1
- Schließkraft: Max. 600 kN
- Gießdruck: Max. 15 bar
- Formenblock: Max. 1010 x 730 x 650 mm
- Leistung: Ca. 3 - 5 Zyklen pro Stunde

## Keyfacts

---

### Produktivität

- Hocheffiziente Druckgussanlage für die Serienproduktion
- Schwenkbares Formenpaket
- Hohe Artikelqualität durch deformationsarme Entnahme in Upside-down Lage
- Großzügig bemessener Formeneinbauraum für effiziente Entnahme und schnellen Formenwechsel

### Energieeffizienz

- Nachführung des Schließdrucks orientiert am Schlickerdruck
- Minimaler Energieverbrauch in der Gießphase
- Keine Kühlung der Hydraulikeinheit erforderlich

### Bedienerfreundlichkeit

- Übersichtliche Prozesssteuerung mit elektronischem Kreuzschienenverteiler

## Eigenschaften

---

### Entnahme

- Roboterentnahme
- Verbindung von bis zu drei Anlagen zu einer Produktionszelle mit zentralem Roboter

### Modularität

- Kombination mit Druckgussanlagen für WC der Baureihe WCM60
- Garnierung mittels Roboter
- Garnierschlicker-Auftragsstationen und Restschlicker-Absaugstationen

### Putzen und Fördersysteme

- Artikelspezifische Setter und Wendelager
- Speicherregale
- Förderstrecken
- Putztische
- Transferhilfen zwischen Putztischen und Förderstrecken

## Technologien

---

- Sanitärdruckguss
- Kernguss
- Hohl-guss
- Poröse Kunststoffformen
- Schließkraftnachführung